


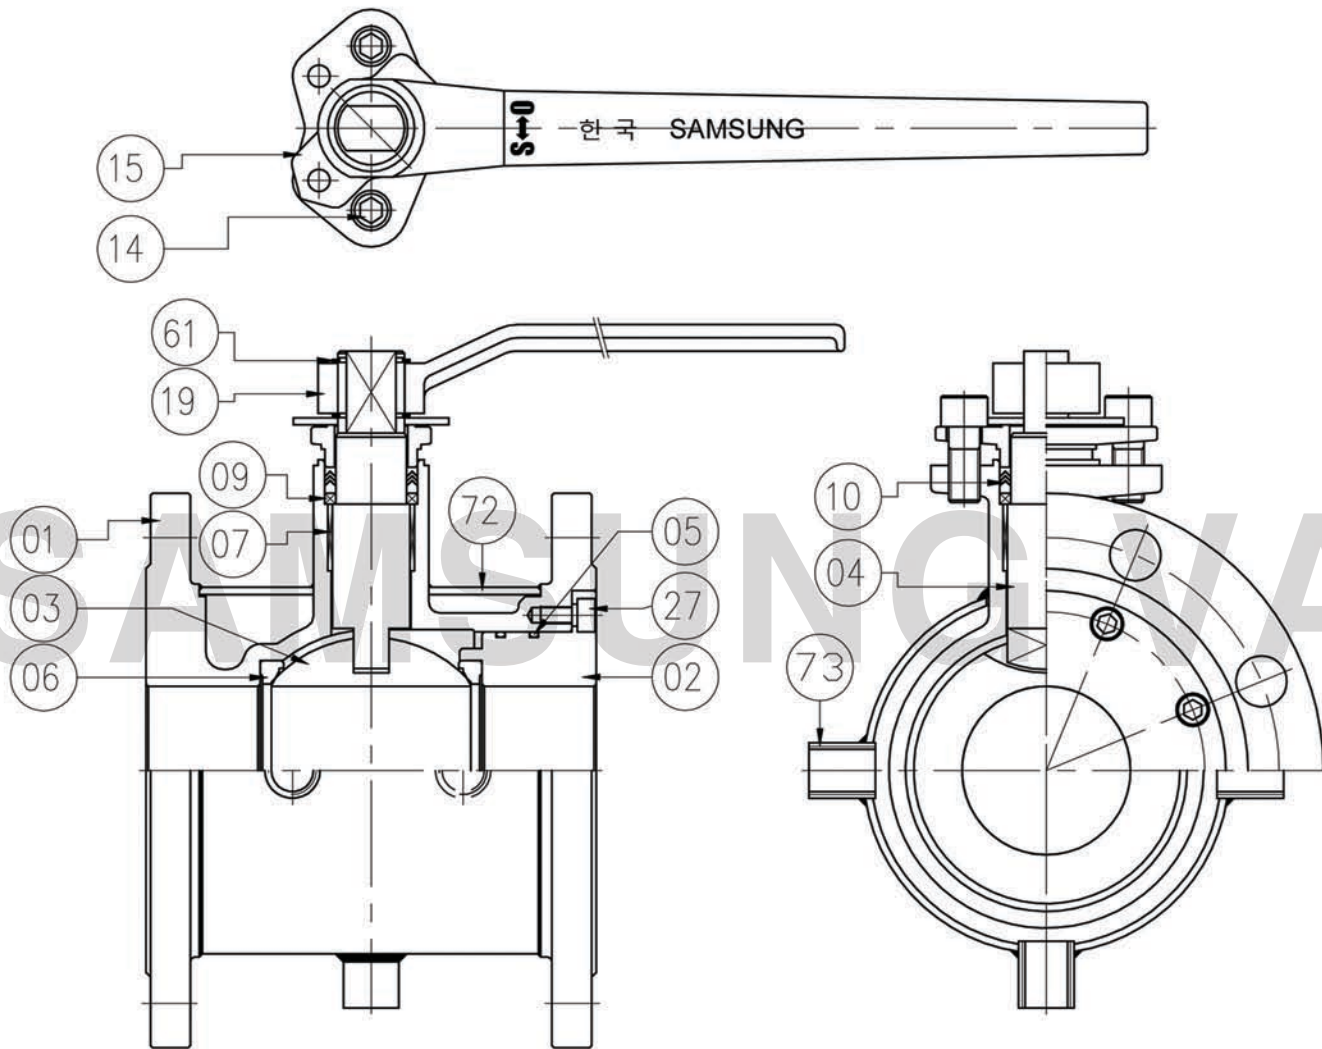

NOTE
 1.BASIC DESIGN : ASME B16.34
 2.FACE TO FACE DIMIENSION : MAKER STANDARD
 3.END FLANGE DIMENSION : ASME B16.5
 4.FLANGE FACING FINISH : 125-250 AARHK3.2~6.3micron)
 5.FIRE SAFETY DESIGN(API 607)
 6.ANTI-STATIC DEVICE
 7.INSPECTION TEST : API 598

73	SOCKET	3	AISI 304 / AISI 316
72	JACKET	1	AISI 304 / AISI 316
61	SNAP RING	2	A686-W1 (NI PLATED)
19	LEVER	1	A536
15	STOPPER	1	AISI 304
14	GLAND BOLT	2	AISI 304
13	GLAND	1	A351-CF8
11	BODY BOLT	1 SET	A193-B7 / A193-B8 / A193-B8M
10	PACKING	1 SET	PTFE
09	COLLOR	1	AISI 304 / AISI 316
07	STEM BUSH	1	CARBON STEEL+PTFE
06	SEAT	2	PTFE / RTFE(GLASS 15%) / RTFE(CARBON 25%)
05	BODY O-RING	2	VTON
04	STEM	1	A276-304 / A276-316
03	BALL	1	A351-CF8 / A351-CF8M
02	PIECE	1	A216-WCB / A351-CF8 / A351-CF8M
01	BODY	1	A216-WCB / A351-CF8 / A351-CF8M
NO	PART NAME	Q'TY	MATERIAL

APPLY	CL150 LEVER OP.	TITLE	GENERAL ASSEMBLY DRAWING Jacketed Ball Valve
ANGLE	PROJECT	PJT. NAME	
SCALE	N.S	CLIENT	
DATE		SHEET NO.	
		DWG. NO.	
			JB1-01100-0L

※ NOTE : -본 도면은 승인도면이 아닌 외형 참조용 도면으로 승인도면에 대한 효력이 발생하지 않습니다.
 정확한 스펙의 도면에 대해 궁금한 점이 있으시거나 기술문의는 당사 기술부로 문의 부탁드립니다.
 -본 도면은 당사에서 제작중인 MANUFACTURE STANDARD RF TYPE 기준의 도면 입니다.
 RF TYPE이 아닌 SPECIAL 아이템 도면이나 고객께서 필요로 하시는 도면이 있으시면 당사 기술부로 문의 부탁드립니다.